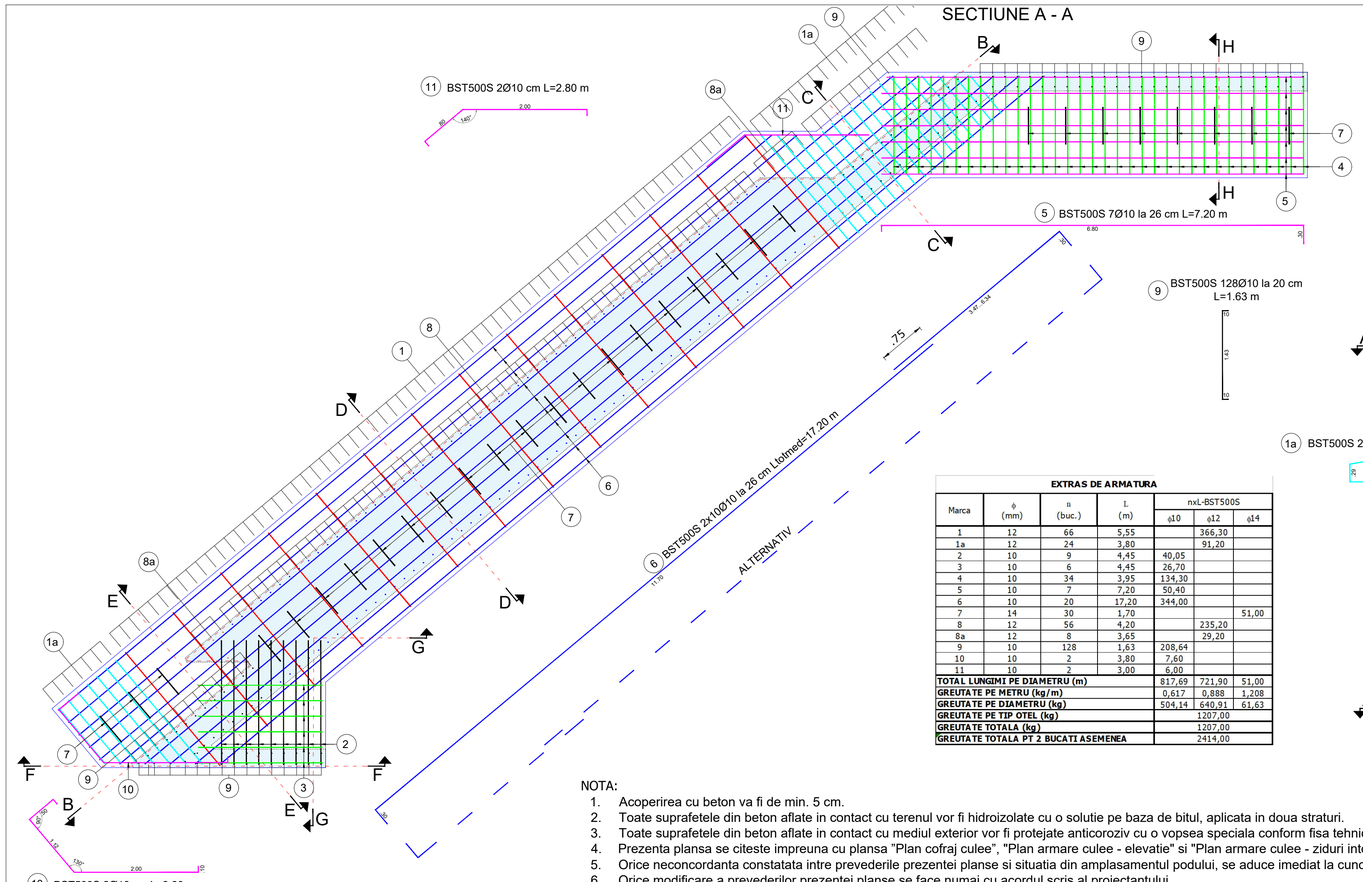

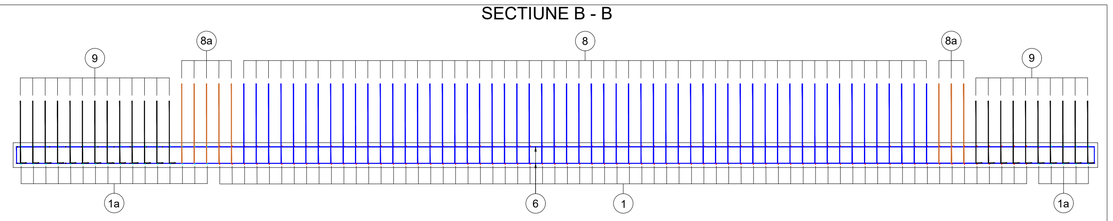







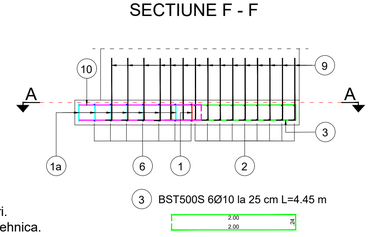





EXTRAS DE ARMATURA

Marca	ϕ (mm)	n (buc.)	L (m)	nxL-BST500S		
				ϕ10	ϕ12	ϕ14
1	12	66	5,55		366,30	
1a	12	24	3,80		91,20	
2	10	9	4,45	40,05		
3	10	6	4,45	26,70		
4	10	34	3,95	134,30		
5	10	7	7,20	50,40		
6	10	20	17,20	344,00		
7	14	30	1,70			51,00
8	12	56	4,20		235,20	
8a	12	8	3,65		29,20	
9	10	128	1,63	208,64		
10	10	2	3,80	7,60		
11	10	2	3,00	6,00		
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU (m)				817,69	721,90	51,00
GREUTATE PE METRU (kg/m)				0,617	0,888	1,208
GREUTATE PE DIAMETRU (kg)				504,14	640,91	61,63
GREUTATE PE TIP OTEL (kg)					1207,00	
GREUTATE TOTALA (kg)					1207,00	
GREUTATE TOTALA PT 2 BUCATI ASEMENEA					2414,00	

NOTA:

1. Acoperirea cu beton va fi de min. 5 cm.
2. Toate suprafetele din beton aflate in contact cu terenul vor fi hidroizolate cu o solutie pe baza de bitul, aplicata in doua straturi.
3. Toate suprafetele din beton aflate in contact cu mediul exterior vor fi protejate anticoroziv cu o vopsea speciala conform fisa tehnica.
4. Prezenta plansa se citeste impreuna cu plansa "Plan cofraj culee", "Plan armare culee - elevatie" si "Plan armare culee - ziduri intoarse".
5. Orice neconcordanta constatata intre prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul podului, se aduce imediat la cunostinta proiectantului.
6. Orice modificare a prevederilor prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.

PROIECTANT:
S.C. POD-PROIECT S.R.L.
Iași, str. Plopii fără soț nr. 3
Romania, Jud. Iași
RO 14447212
www.pod-proiect.ro

BENEFICIAR:
C.N.A.I.R. S.A.
DIRECTIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI IAȘI
Iași, Șoseaua Națională 23,
Telefon: 0232 214430
Fax. 0232 214432

DENUMIRE PROIECT:
ÎNTOCMIRE D.A.L.I. ȘI P.T.,
"Reparații curente pod pe DN 17A km 23+261"

FAZA: P.T.+D.D.E.+C.S.

ȘEF PROIECT	
ing. Bogdan Ilie HRITCU	
PROIECTAT	
ing. Bogdan Ilie HRITCU	
DESENAT	
ing. Viorica HRITCU	
VERIFICAT	
ing. Adrian Constantin GROSU	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN ARMARE CULEE
- radier -

Plansa nr.:	16
Scara:	1:50
Contract nr.:	201/17.07.2019
Proiect nr.:	P.T.16/2019
Rev.:	/