




PLACA DE RACORDARE PREFABRICATA

Sc. 1:20


SECTIUNE A - A

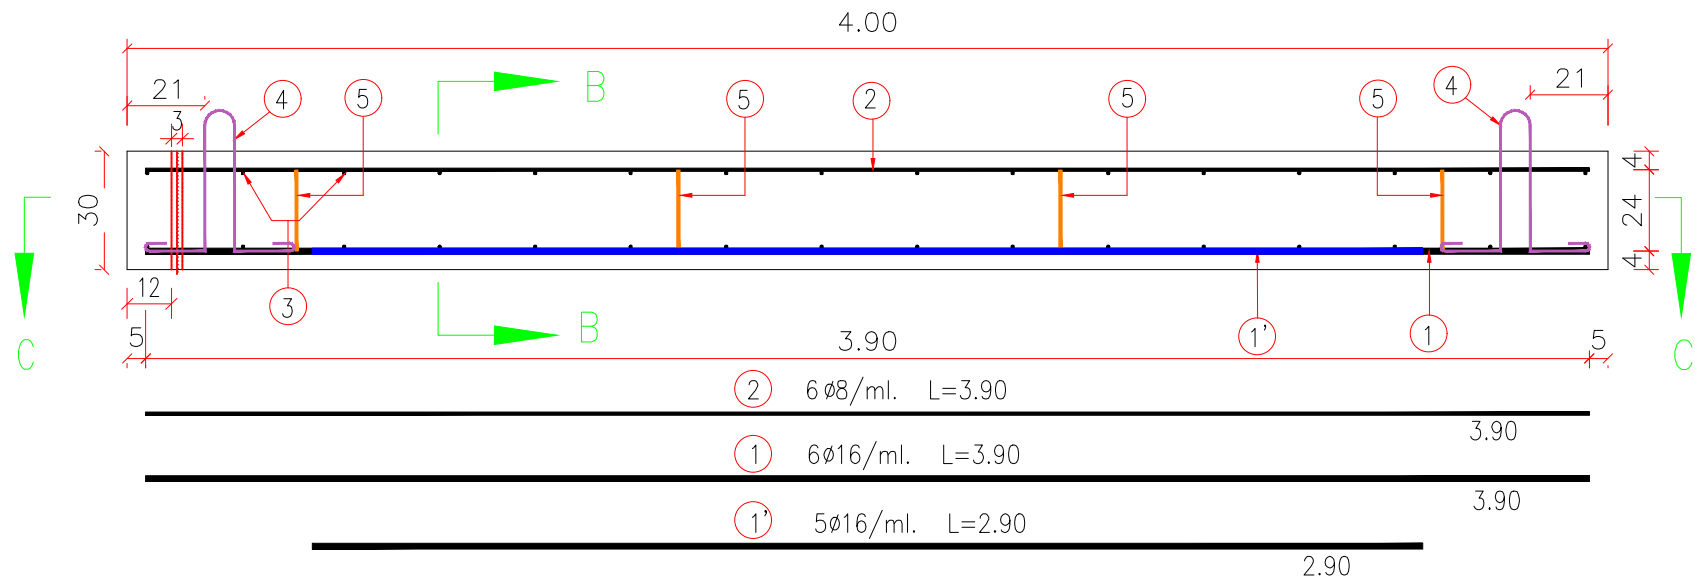

SECTIUNE C - C

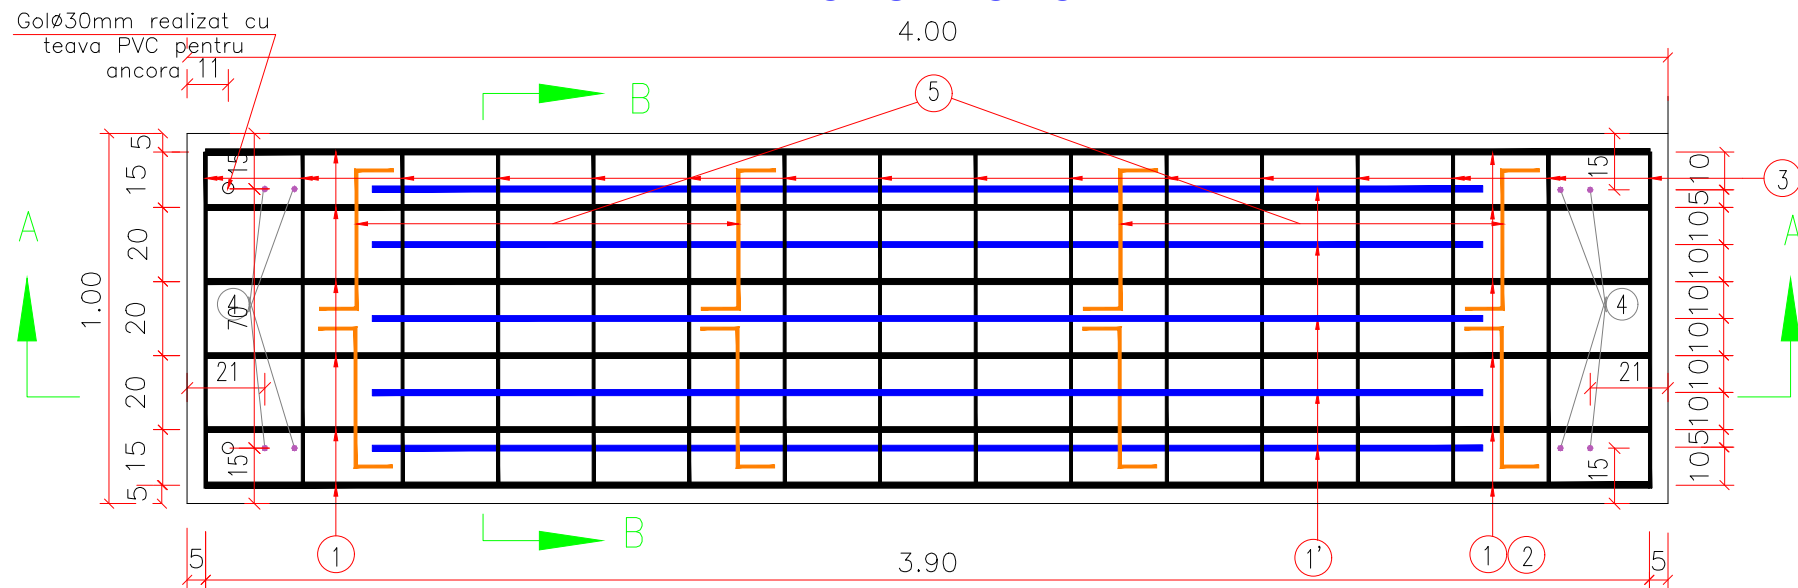


SECTIUNE B - B

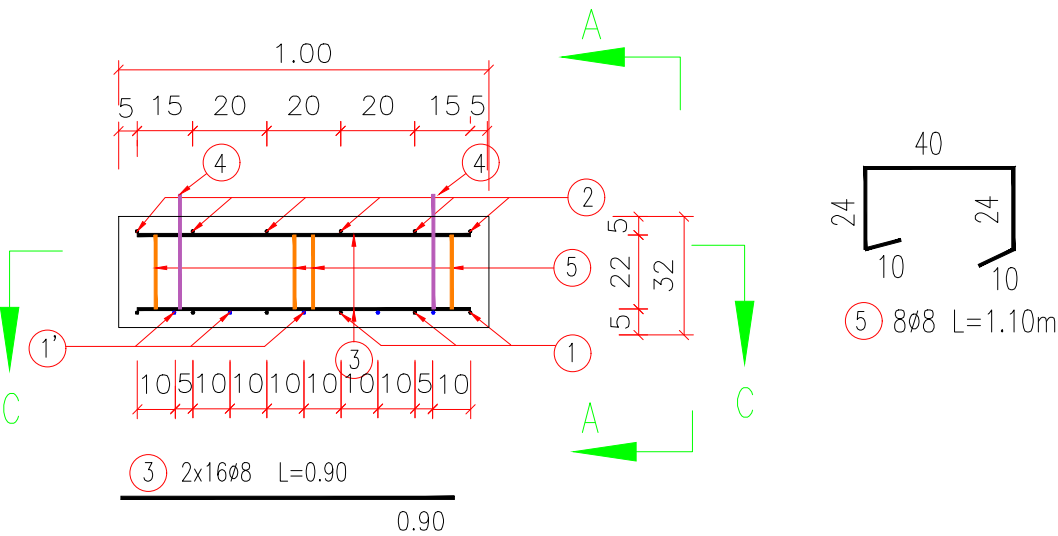

DETALIU ASEZARE PLACI DE RACORDARE


Sc. 1:50

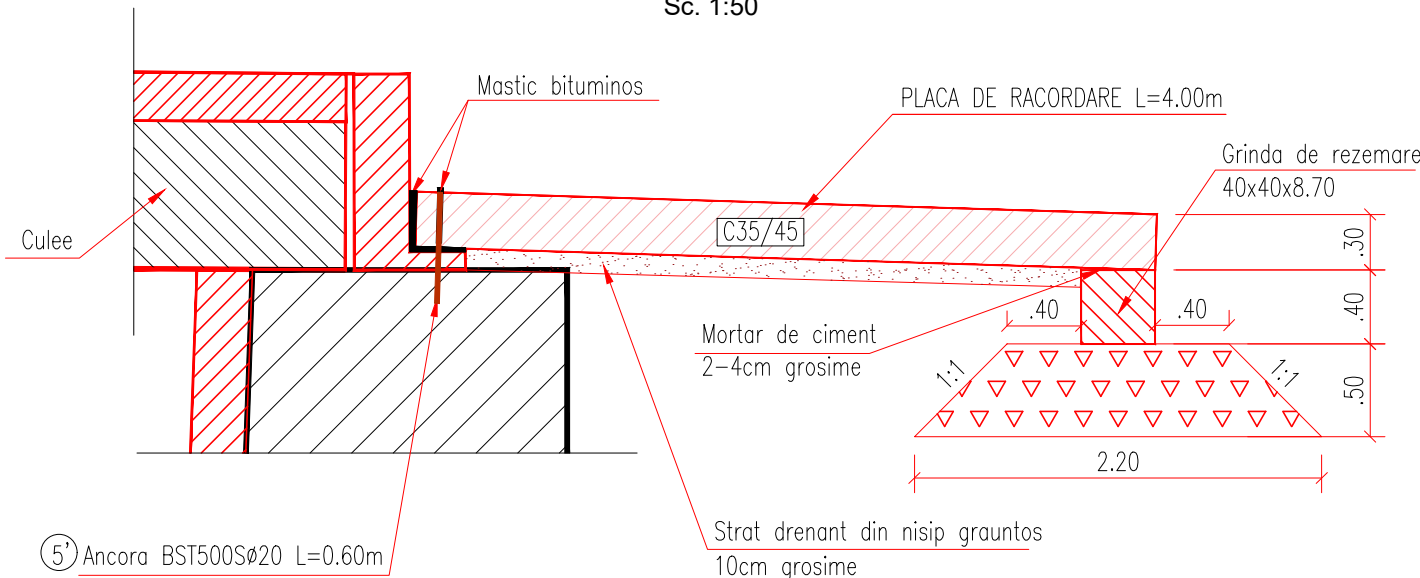

Tolerante admise la dimensiunile de baza:

Latime placa:	+50mm
Lungime placa:	±12.5mm
Grosime placa:	±6mm
Planeitate placa:	±10mm

Clasa beton: C35/45
Clasa de expunere: XC1
Impermeabilitate: P₈⁰
Gelivitate: G100
Ciment: CEM II A-S 32.5R
Dimensiune maxima agregate: 16mm
Valoare maxima A/C: 0.50
Clasa de tasare: S2
Armaturi: BST 500S

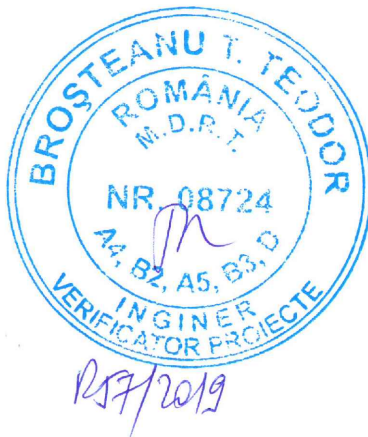

NOTA:

- Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
- Orice neconcordanță cu prevederile prezentei planse și situația din amplasamentul podului, se va aduce la cunoștința proiectantului.

EXTRA DE ARMARE PENTRU 1 DALA DE RACORDARE

Marca	Ø (mm)	n	L (m)	BST 500S			
				Ø8	Ø14	Ø16	Ø20
1	16	6	3.90			23.40	
1'	16	5	2.90			14.50	
2	8	6	3.90	23.40			
3	8	32	0.90	28.80			
4	14	4	1.30		5.20		
5	8	8	1.10	8.80			
5'	20	2	0.70	61.00			1.40
Total lungimi/diametre (m)				122.00	5.20	37.90	1.40
Greutate/diametru				0.395	1.208	1.578	2.466
Greutate/metru (kg)				48	6	60	3
Total greutate (kg)				54		63	
TOTAL GREUTATE PENTRU 16 BUC.				872		1012	


EXTRA DE ARMARE PENTRU 1 GRINDA DE REZEMARE

Marca	Ø (mm)	n	L (m)	BST500 S	
				Ø8	Ø16
6	16	5	4.95		24.75
6'	16	5	4.45		22.25
7	8	7	4.90		34.30
7'	8	7	4.40		30.80
8	8	36	1.45	52.20	
Total lungimi/diametre (m)				52.20	112.10
Greutate/diametru				0.395	1.578
Greutate/metru (kg)				21	177
Total greutate (kg)				198	
TOTAL GREUTATE PENTRU 2 BUC.				395	


GRINDA DE REZEMARE MONOLITA

Sc. 1:20

SECTIUNE D - D

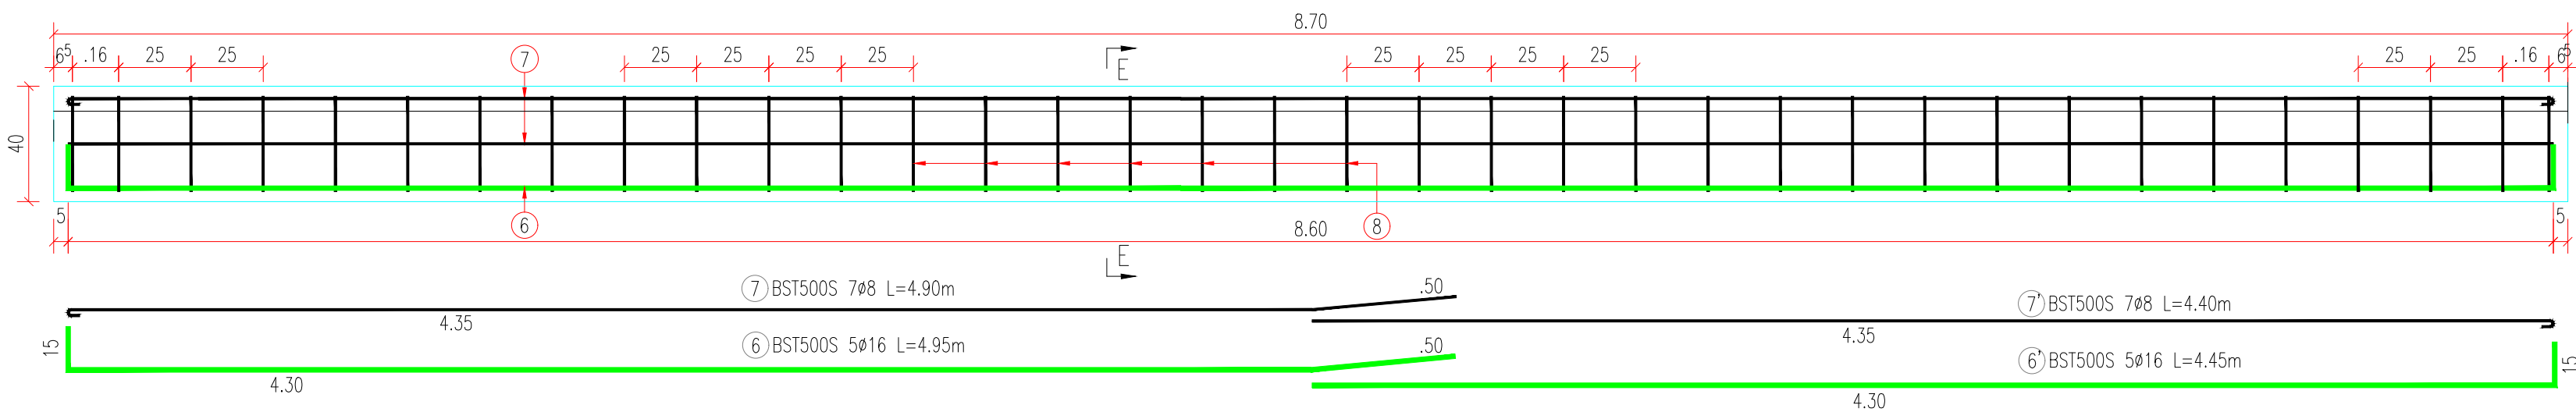

SECTIUNE E - E

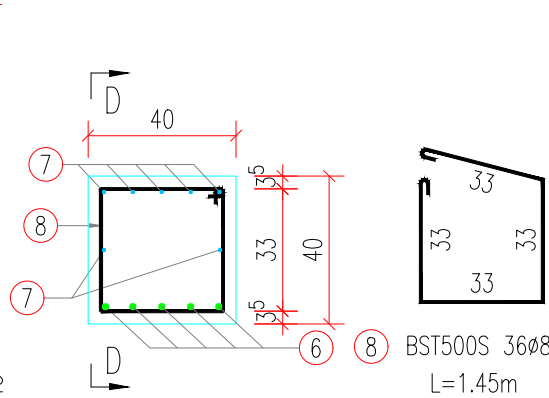

BENEFICIAR:



C.N.A.I.R. S.A. BUCURESTI
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI
PODURI IASI

PROIECTANT:

S.C. POD-PROIECT S.R.L.
Iasi, str. Plopilor fara soț nr. 3
Romania, jud. Iasi
RO 14447212
www.pod-proiect.ro

DENUMIRE PROIECT:

REPARATII CURENTE POD
PE DN 12A, KM 85+300

FAZA: P.Th. + D.D.E. + C.S.

SEF PROIECT

ing. Marius GHEBAC

DESENAT

ing. Marius GHEBAC

VERIFICAT INTERN

ing. Ilie-Bogdan HRITCU

DENUMIRE PLANSA

PLAN COFRAJ ARMARE
PLACA DE RACORDARE SI
GRINDA DE REZEMARE

Contract nr. 177 din 01.07.2019

Revizia nr.: rev.01

Scara: 1:10, 1:50

Data: 2019

Nr. Plansa Cod15/ Pth/ - 09